


33336 Lasttrennschalter 800A CAPUS 3p-schaltbar

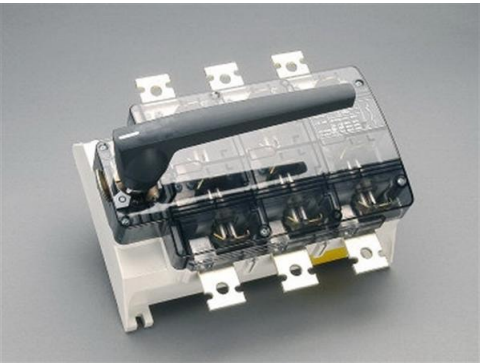

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120743807     |
| EAN                      | 4021267333362 |
| Hersteller Artikelnummer | 92002819      |
| Hersteller Typ           | 33336         |
| Hersteller Name          | WÖHNER        |
| Gewicht (Kg)             | 9,44          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Aufbau-Lasttrennschalter 800A doppelt unterbrechende Hauptkontakte, sichtbare Trennstrecken, bedienerunabhängiges Schalten, Ue= AC 500 Ausführung mit Schraubenanschluss M12 / Md 28Nm +/- 10% frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung  
Zulassungen: DIN VDE 0660 Teil 107 EN 60947-3 IEC 60947-3

Technische Daten

|                                           |          |                                        |                  |                                         |                          |
|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                   | 800 A    | Polzahl                                | 3                | Gerätebauart                            | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements             | grau     | Ausführung des Betätigungselements     | kurzer Drehgriff | Anzahl der Schalter                     | 1                        |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 500 V    | Bemessungsbetriebsspannung             | 500 V            | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 800 A                    |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V     | 800 A    | Schaltleistung bei 400 V               | 520 kW           | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 kA                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner       | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                        |
| Motorantrieb integriert                   | Nein     | Geeignet für Verteilereinbau           | Ja               | Anschlussart Hauptstromkreis            | Schraubanschluss         |
| Schutzart (IP), frontseitig               | IP20     | Schutzart (NEMA)                       | sonstige         | Breite                                  | 330 mm                   |
| Höhe                                      | 290 mm   | Tiefe                                  | 237 mm           | Herkunftsland                           | BR                       |
| Zolltarifnummer                           | 85365080 | Gewicht                                | 9.440 kg         |                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite