


Treppenhaus-Lichtautomat, Multif., 8 Programme, 1 Schliesser 16A, für 230VAC

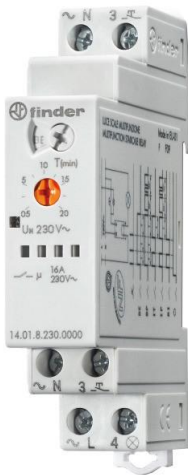

Sonepar Artikelnummer	120352245
EAN	8012823236742
Hersteller Artikelnummer	14.01.8.230.0000
Hersteller Typ	14.01.8.230.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,06
Zolltarif Nr.	85364900

Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO₂, Zeitbereich 0,5 bis 20 Min., für Dauerlichtschaltung geeignet, 8 Programme u. a. Abschaltvorwarnung: (1): Vorzeitiger Neustart (2): Vorzeitiger Neustart der Beleuchtungszeit und Vorwarnfunktion (3): Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit (4): Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit und Vorwarnfunktion (5): Stromstoßrelais/Schalter-Funktion (6): Dauerlicht. Zusätzlich gibt es eine Servicefunktion (Funktion ME, bzw. MP). Die Funktion MP beinhaltet zusätzlich eine Abschaltvorwarnung. Bei einer Tastenbetätigung > 5 Sekunden wird der Ausgangskontakt für 60 Minuten geschlossen. Diese Servicefunktion kann durch eine neue Tasterbetätigung > 5 Sekunden zurückgesetzt werden. Der Kontakt schaltet im Spannungs-Nulldurchgang, für L- und N-Schaltung geeignet, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 3000 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Steuerspannung 1	230 V
Steuerspannungsart 1	AC	Rückfallverzögerung	0.5 .. 20 min	Funktion	elektronisch mit Multifunktion
Montageart	DIN-Schiene	Breite in Teilungseinheiten	1	Einbautiefe	60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Frequenz der Steuerspannung 1	50 .. 60 Hz	Bemessungsschaltstrom	16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	12 A	Taster Glimmlampenstrom	30 mA	Schaltungsart	3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung	flackern	Stromstoßfunktion wählbar	Ja	Nachschtaltung	nachschtaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung	230 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Max. Glühlampenlast	3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast	1500 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	1000 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	1000 VA
Max. Schaltleistung LED	600 W	Leistungsaufnahme	1.2 W	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.060 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite