

Präsenzmelder Hochfrequenz, Aufputz, IP20, 360° Reichweite max: 25 x 3 m (75 m²)



Sonepar Artikelnummer	121367857
EAN	4007841086442
Hersteller Artikelnummer	086442
Hersteller Typ	HALLWAY V2 KNX-3.5 AP SW
Hersteller Name	STEINEL
Gewicht (Kg)	0,265
Zolltarif Nr.	85365019


Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Bei den schwarzen Sensoren ist eine Lichtmessung nicht möglich. Hierfür muss ein externer Lichtmesser via Bluetooth oder KNX eingebunden werden.

Technische Daten

Bussystem KNX	Ja	Andere Bussysteme	sonstige	Montageart	Aufputz
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Oberflächenschutz	sonstige	Farbe	schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	Transparent	Nein	Mit Busankopplung	Ja
Nebenstelleneingang	Ja	Unterkriechschutz	Ja	Betriebsartenschalter	Ja
Tierschneise	Nein	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Ja	Optimale Montagehöhe	2.8 m	Max. Reichweite zu einer Seite	12.5 m
Max. Reichweite frontal	12.5 m	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	25 m	Erfassungswinkel vertikal	160 °
Min. Einschaltdauer	0 s	Max. Einschaltdauer	1092 min	Breite	123 mm
Höhe	123 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.265 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

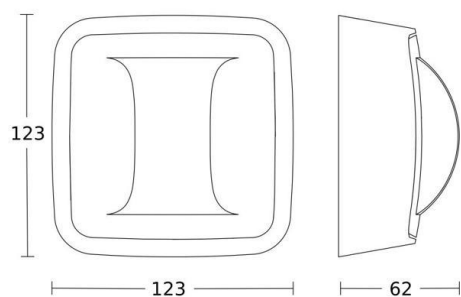

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Gebrauchsanleitung • Produktvideo • RoHS-Erklärung