

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard SE DC 1-polig Uc 550V DC




Sonepar Artikelnummer	120511215
EAN	4013364158627
Hersteller Artikelnummer	972130
Hersteller Typ	DG SE DC 550
Hersteller Name	DEHN
Gewicht (Kg)	0,162
Zolltarif Nr.	85363030

Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard SE DC, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete leistungsfähige DC-Schaltvorrichtung DCD. Zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen OB – 1 und höher.

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	1	Nennableitstoßstrom (8/20)	12.5 kA	Schutzpegel	2 kV
Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Ja	Netzform IT	Nein
Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein
Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein	Netzform sonstige	Nein
Nennspannung DC	500 V	Max. Dauerspannung DC	550 V	Max. Überstromschutteinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	35 A
Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	25 kA	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	1,5 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrähtig)	35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25 mm²	Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch
Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.162 kg		

Abbildungen

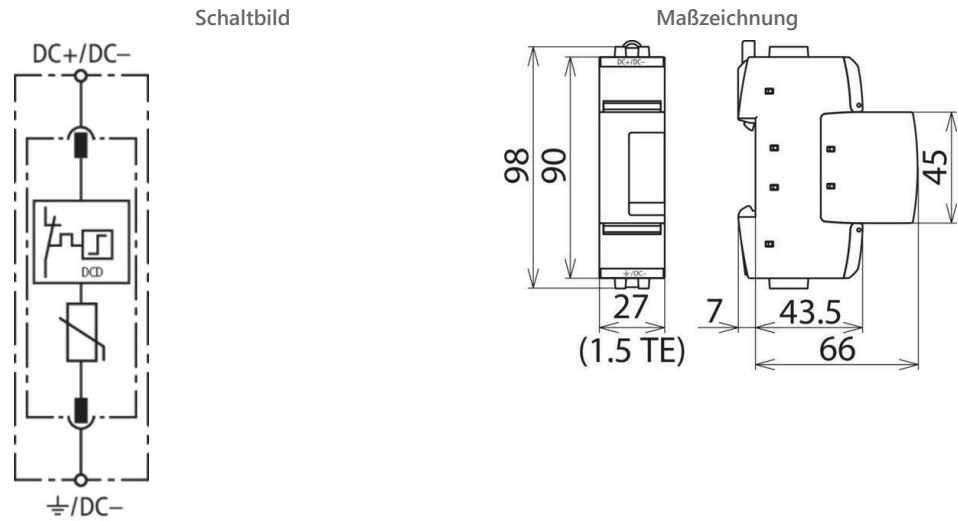

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Montageanleitung