

Wannenleuchte



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120966517                        |
| EAN                      | 9010299192301                    |
| Hersteller Artikelnummer | 96633568                         |
| Hersteller Typ           | DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS |
| Hersteller Name          | THORN                            |
| Gewicht (Kg)             | 2,8                              |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                         |


Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion., Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: Polycarbonat (PC), opal, extrudiert, gerundet. Kabeleinführung in der Mitte des hinteren Montagestegs (Durchmesser 21,5 mm). BESA-Standardbefestigungen an 600-mm-Zentrierbohrungen. Werkzeuglose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Lichtausbeute auswählbar über internen Link/Schalter. Bei HF-Versionen besteht folgende Auswahl: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Bei HFIX-Versionen besteht folgende Auswahl: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Mittlerer Modus (ME) ist Standardeinstellung. Für genaue Informationen zu Photometrie und Leistung siehe Website und Auswahlmenü mit LO-/ME-/HI-Modi. Abmessungen: 1490 x 200 x 81 mm Gewicht: 2,75 kg

Technische Daten

|                              |          |                 |             |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige | Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt                | direkt   | Werkstoff       | Stahl       |
| Farbe                        | weiß     | Länge           | 1490 mm     |
| Breite                       | 200 mm   | Höhe/Tiefe      | 81 mm       |
| Herkunftsland                | CN       | Zolltarifnummer | 94051190    |
| Gewicht                      | 2.800 kg |                 |             |

Abbildungen

Maßzeichnung

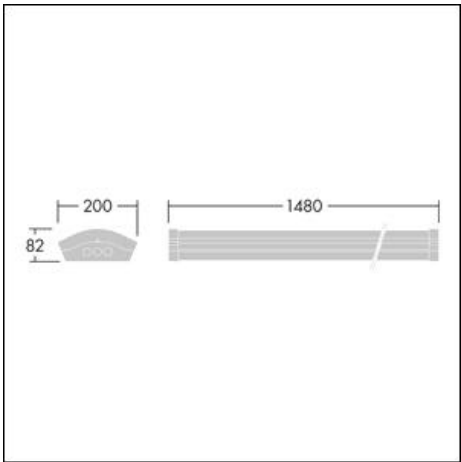

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln