


Verteiler Heizkreis 6-fach für TWES (HY)(+)

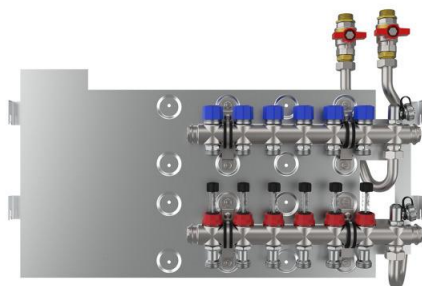

Sonepar Artikelnummer	121371369
EAN	4015627382701
Hersteller Artikelnummer	382700
Hersteller Typ	VHK TWES6
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	5,7
Zolltarif Nr.	84818059

Verteiler aus Edelstahl 1.4301 zur Erweiterung der Trinkwassererwärmungsmodule auf wahlweise 4 bis max. 9 Heiz- oder Kühlkreise für Vor- und Rücklauf. Alle Verteil- und Anschlusskomponenten auf einem Blech vormontiert, dadurch einfacher Anschluss und Einbau in das Schrankmodul (UPG L / APG L) möglich. Verteilerbalken bestehend aus: Durchflussanzeiger 0-3 l/min im Vorlaufverteiler zum hydraulischen Abgleich jedes einzelnen Heizkreises, Absperr- und regulierbarer Durchfluss für jeden Wand- oder Fußbodenheizungskreis im Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsätzen M30x1,5 für die Aufnahme von Stell- bzw. Regelantrieben, Spül-, Füll-, Entleerungsventile und Absperrkugelhähne G 3/4" AG im Vor- und Rücklauf, schallentkoppelte Montage auf dem Grundblech mit gummierten Befestigungsschellen. Anschlussnennweite Heiz- bzw. Kühlkreise G 3/4" AG, max. Betriebsdruck 4 bar.

Technische Daten

Geeignet für Trinkwasser	Ja	Geeignet für Heizungswasser	Ja	Geeignet für Kühlwasser	Ja
Geeignet für Pressluft	Nein	Geeignet für Glykol	Ja	Montageart	Einbau
Ausführung	Verteiler/ Sammeler	Nenndurchmesser Anschluss 1	3/4 Zoll (20)	Form	Durchgang mit geraden Abzweigen
Geeignet für Ethanol	Ja	Werkstoff	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte	Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz	unbehandelt	Anschluss 1	Außengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)
Anschluss 2	Außengewinde (metrisch)	Anzahl der Abzweige	6	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	0
Nenndurchmesser Abzweigungen	3/4 Zoll (20)	Anschluss Abzweigungen	Außengewinde konisch (NPT)	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 mm
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	Nein	Druckstufe Artikel	PN 4	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	45 °C
Systemgebunden	Ja	Mit Füll- und Entleerungshahn	Ja	Mit Absperrventil	Ja
Mit Entlüftung	Ja	Mit Wandbefestigungsbügel	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Füßen	Nein	Mit verstellbaren Bodenstützen	Nein	Mit Isolierung	Nein
Breite	691 mm	Höhe	372 mm	Tiefe	76 mm
Länge Verteiler	392 mm	Arbeitslänge Verteiler	342 mm	Länge Anschluss 1	472 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	100 mm	Länge Anschluss 2	230 mm	Arbeitslänge Anschluss 2	100 mm
Länge Seitenarm	0 mm	Arbeitslänge Abzweig 1	0 mm	Venturi-Düse	ohne
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84818059	Gewicht	5.700 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung