


WMF 600A AF (2-fach) Wiener Netze

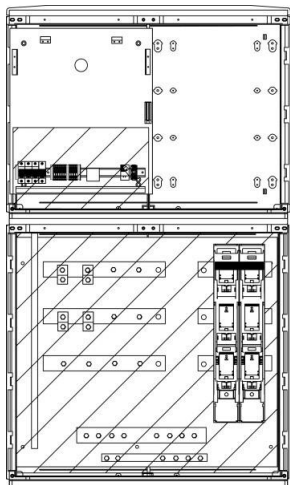

Sonepar Artikelnummer	121027480
EAN	9008507132003
Hersteller Artikelnummer	MWWF600D
Hersteller Typ	MWWF600D
Hersteller Name	ELSTA
Gewicht (Kg)	134,0
Zolltarif Nr.	85371098

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 600 A, 380 kW, ohne HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK DH F6 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 60x10 5-polig 185 mm ohne PEN-Bügel (für TT und TN-S Netz), netzseitiger Anschluss direkt auf Cu, Kundenabgang 2x NHL SL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 2-fach 240 mm². Abgang rechts, M12 max. 2-fach 240 mm² oder 4-fach 150 mm². Sockel: Eingrabssockel S6 X2 */320 oder Bodenmontagesockel SB6 250/320 (separat zu bestellen). Hinweis: Hauptsicherung bauseits benötigt, siehe auch WMF/HSK! Nachrüsten 4-fach 150 mm² auf 4-fach 240 mm² (abgangsseitig) mittels Adapter möglich! Mindestquerschnitt Anschlusskabel für InA = 600 A: 2-fach Al 240 mm² / Cu 185 mm²! Bodenmontagesockel nur bei windgeschützter Aufstellung möglich!. Abmessungen: (B)1115 x (H)1850 x (T)322 mm.

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau	RAL-Nummer	7032
Breite	1115 mm	Höhe	1850 mm
Tiefe	322 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	134.000 kg