


WMF/HSK 150A ÜA(3+1)B/C 250T AFT Mobil (Standgestell) Wiener Netze

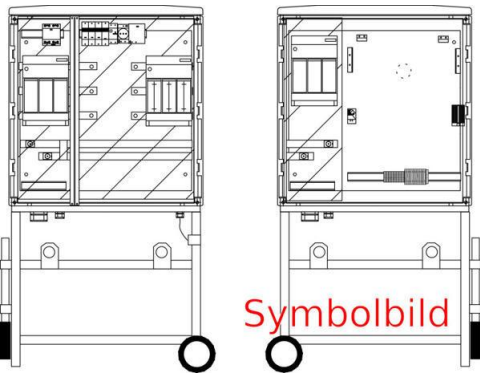

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121027543         |
| EAN                      | 9008507132959     |
| Hersteller Artikelnummer | MWWFTM154DHK.250T |
| Hersteller Typ           | MWWFTM154DHK.250T |
| Hersteller Name          | ELSTA             |
| Gewicht (Kg)             | 112,0             |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Wandlerrnessfeld WIENER NETZE Freiluft, mobile Ausführung, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK DT F5 850/635, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, inklusive Bodenplatte mit Dichtkabelverschraubungen, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Hauptsicherung NH-Trenner Gr.1, mit Überspannungsableiter, Wandlerverschiebung Cu 30x5 5-polig 100 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang NH-Trenner Gr.1 (inkl. Trennmesser),, verdrahtet auf Hauptverteilung, Hauptverteilung NH-Trenner Gr.1 (ohne Sicherungen), mit Laienbediensperre und Berührungsschutzabdeckung, inklusive Schaltschrankheizung. Anschluss: Einspeisung M10 max. 1-fach 120 mm². Abgang M10 max. 1-fach 120 mm². Sockel: inklusive Untergestell (fahrbare oder Standgestell) aus Stahl, feuerverzinkt, mit Tragegriffen und Kabel-Zugentlastungsschiene. Abmessungen: (B)785 x (H)1690 x (T)635 mm (inkl. Untergestell).

Technische Daten

|                 |            |                |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| Werkstoff       | Kunststoff | Schutzart (IP) | IP44       |
| Farbe           | grau       | RAL-Nummer     | 7032       |
| Breite          | 785 mm     | Höhe           | 1690 mm    |
| Tiefe           | 635 mm     | Herkunftsland  | AT         |
| Zolltarifnummer | 85371098   | Gewicht        | 112.000 kg |