


WMF/HSK 750A ÜA(3)B/C IFN (4-fach)

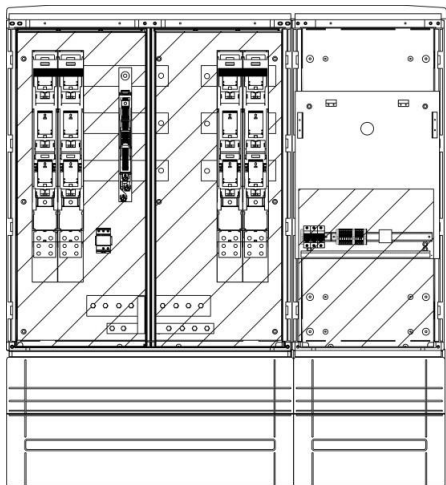

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121154090     |
| EAN                      | 9008507152896 |
| Hersteller Artikelnummer | MWWIN752DHK   |
| Hersteller Typ           | MWWIN752DHK   |
| Hersteller Name          | ELSTA         |
| Gewicht (Kg)             | 210,0         |
| Zolltarif Nr.            | 85371098      |

Wandlermessfeld WIENER NETZE Innenraum, Freistehend auf Standsockel, 750 A, 480 kW, mit HSK-Teil. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F6-F4 1350/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Hauptsicherung 2x NHLSL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt, ohne / mit Überspannungsableiter, Wandlerverschiebung Cu 80x10 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang 2x NHLSL Gr.3 Schaltdeckel gekoppelt (inkl. Trennmesser), inklusive Bodenmontagesockel H500 und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M12 max. 4-fach 240 mm<sup>2</sup>. Abgang rechts, M12 max. 4-fach 240 mm<sup>2</sup>. Hinweis: Nur in Niedrigbauweise möglich! Mindestquerschnitt Anschlusskabel für InA = 750 A: 4-fach Al 185 mm<sup>2</sup> / Cu 150 mm<sup>2</sup>!. Abmessungen: (B)1709 x (H)1865 x (T)324 mm.

Technische Daten

|                 |            |                |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| Werkstoff       | Kunststoff | Schutzart (IP) | IP44       |
| Farbe           | grau       | RAL-Nummer     | 7032       |
| Breite          | 1709 mm    | Höhe           | 1865 mm    |
| Tiefe           | 324 mm     | Herkunftsland  | AT         |
| Zolltarifnummer | 85371098   | Gewicht        | 210.000 kg |