

45° Kunststoffverschraubung schwarz




Sonepar Artikelnummer	121178310
EAN	4031026407999
Hersteller Artikelnummer	166-24503
Hersteller Typ	HGL16-45CG-M20-PA66/NPB/TPE-BK (10)
Hersteller Name	HELLERMANNNTYTON
Gewicht (Kg)	0,072
Zolltarif Nr.	74122000

Zugentlastung. Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. 45°-Verschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Technische Daten

Nenndurchmesser	16 mm	Schutzart (IP)	IP66	Ausführung	45°-Bogen
Bauform	Außengewinde	Gewindeanschlussgröße	M20 x 1,5	Nenngröße in Zoll	sonstige
Drehbares Gewinde	Ja	Art der Verbindung	Schnappverbindung	Gewindeart	metrisch
Gewindewerkstoff	Messing	Gewindelänge	12 mm	Gesamtlänge	95 mm
Gesamthöhe	29 mm	Werkstoff	sonstige	Material Dichtung	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Max. Außendurchmesser des Schlauches	29 mm	Farbe	schwarz	Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Transparent	Nein	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein	Einsatztemperatur	-50 .. 135 °C	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	74122000	Gewicht	0.072 kg		

Abbildungen

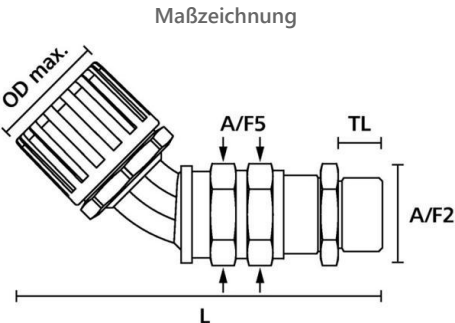

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung