

Bewegungsmelder Valena Life 3-Leiter 180° Farbe: Ultraweiß



Sonepar Artikelnummer	120646633
EAN	4010957752132
Hersteller Artikelnummer	A75213
Hersteller Typ	A75213
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,13
Zolltarif Nr.	85365080


Hochpräziser 180° Infrarot-Präsenzschalter mit 5-20 m Reichweite. 180° Erfassungswinkel. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung sowie mit Nebenstelleneingang. Der neue 180° 3-Draht-Bewegungsmelder mit Handbetätigung überzeugt durch das Design, die intelligente Technologie, die schnelle Montage und den großen Erfassungswinkel des Sensors. Und ist die optimale Lösung, wenn Bewegungsmelder in Neu- oder Bestandsbauten mit 3-Draht-Verkabelung vorhanden oder geplant sind. Mit der Handbetätigung kann auch die Funktion (ON / OFF / Automatikbetrieb) geschaltet werden. Mittels Mikroschalter können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden. Farbe: Ultraweiß

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Max. Reichweite frontal	20 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °	Max. Schallleistung	2000 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangsabschaltung	Ja
Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Ja	Vernetzbar	Ja
Optimale Montagehöhe	1.2 m	Treppenlichtautomatik	Nein	Überbrückungsschalter	Ja
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	4 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	Unterputz	Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige	Ausführung der Oberfläche	matt	Antibakterielle Behandlung	Nein
Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Spannungsart	AC
Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	240 V	Min. Einschaltdauer	30 s
Ausschaltverzögerung	1800 s	Ansprechhelligkeit	10 .. 1000 lx	Geeignet für C-Last	Ja
Anzahl der Schaltzonen	96	Max. Einschaltstrom	10 A	Nebenstelleneingang	Ja
Mit Alarmfunktion	Nein	Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.130 kg

Abbildungen

Produktbild Vorderseite

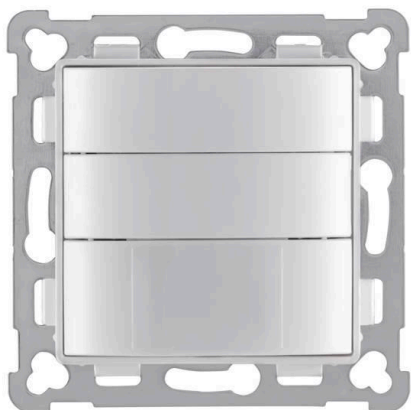

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Gebrauchsanleitung