


MI PV 10\_10 VMU PH T1 1500VDC 10 x PV String auf 10 x Wechselrichter-Eingang

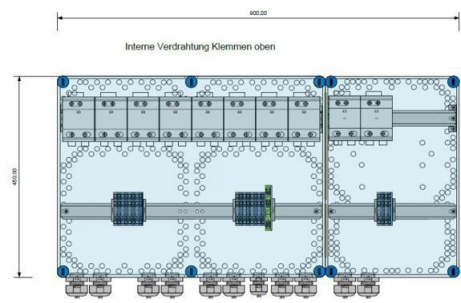

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121404907     |
| EAN                      | 9008347109937 |
| Hersteller Artikelnummer | 92099170      |
| Hersteller Typ           | 92099170      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 23,724        |
| Zolltarif Nr.            | 85371098      |

PV GeneratoranschlusskastenSchutzart Gehäuse: IP65, für die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737MI Gehäuse: ca. B1200xH450x170mmBestückung:10x Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1500 V DCBlitzprüfstrom (10/350)  $\mu$ s, Stromsichelwert  $i_{imp}$ = 6,25 kAGesamtableitstoßstrom  $I_{total}$  (10/350)  $\mu$ s= 12,5 kAHöchste Dauerspannung UCPV=1500 V DCLeitungseinführungen (unten montiert):20x POWTL M25 RAL7035 (mit Multidichteinsatz 2x8mm)2x POWTL M25R RAL7035 (KB 6-12mm) Verkabelung mit 6mm<sup>2</sup>/PE 16mm<sup>2</sup>anschlussfertig verdrahtet auf Schraubklemmen (1500VDC, geeignet für CU und AL)Außenlaschen lose beigelegt\*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

Technische Daten

|                   |             |                                 |            |
|-------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| Breite            | 900 mm      | Höhe                            | 450 mm     |
| Tiefe             | 170 mm      | Werkstoff                       | Kunststoff |
| Schutzart (IP)    | IP65        | Schlagfestigkeit                | IK08       |
| Einsatztemperatur | -5 .. 35 °C | Max. Ausgangsstrom              | 40 A       |
| Farbe             | grau        | Anzahl der Leitungseinführungen | 13         |
| Herkunftsland     | AT          | Zolltarifnummer                 | 85371098   |
| Gewicht           | 23.724 kg   |                                 |            |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln