


Koppelrelais Schraubanschlüsse, 2 W 10A, Spule 12VDC sensitiv

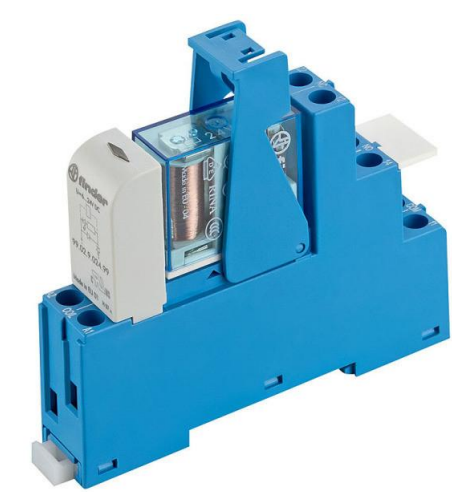

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477366               |
| EAN                      | 8012823120461           |
| Hersteller Artikelnummer | 48.62.7.012.0050        |
| Hersteller Typ           | 48.62.7.012.0050 2W 10A |
| Hersteller Name          | FINDER                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,058                   |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                |

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC, Spulenspannung 12 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung.

Technische Daten

|                                         |                      |                                   |             |                                   |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschlüsse    | Komplettgerät mit Sockel          | Ja          | Mit LED-Anzeige                   | Ja          |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 12 V                 | Spannungsart zur Betätigung       | DC          | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 2           |
| Nennstrom                               | 10 A                 | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein        | Antrieb, Polung                   | gepolt      |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0           | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein        | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | unbehandelt | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 12 V                 | Max. Einschaltstrom               | 20 A        | Schutzart (IP)                    | IP20        |
| Breite                                  | 15.8 mm              | Höhe                              | 78.6 mm     | Tiefe                             | 75.3 mm     |
| Herkunftsland                           | IT                   | Zolltarifnummer                   | 85364900    | Gewicht                           | 0.058 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite