


UltraCut FBS II 6x60/5 SK

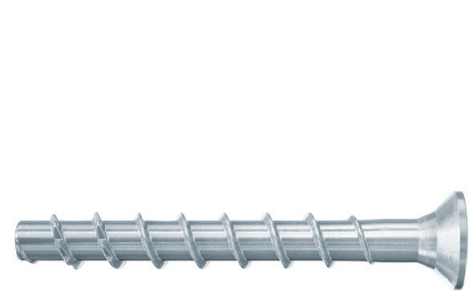


Sonepar Artikelnummer	120906485
EAN	4048962329421
Hersteller Artikelnummer	546384
Hersteller Typ	FBS II 6X60/5 SK GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Name	FISCHER AUSTRIA
Gewicht (Kg)	0,015
Zolltarif Nr.	73181499

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 SK ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und einer Sechskantaufnahme für die oberflächenbündige Befestigung. Die UltraCut FBS II 6 SK ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Technische Daten

Länge	60 mm	Bohrlochdurchmesser	6 mm
Werkstoff	Stahl	Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser	6 mm	Min. Bohrlochtiefe	70 mm
Größe (TX)	30	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	73181499	Gewicht	0.015 kg

Abbildungen

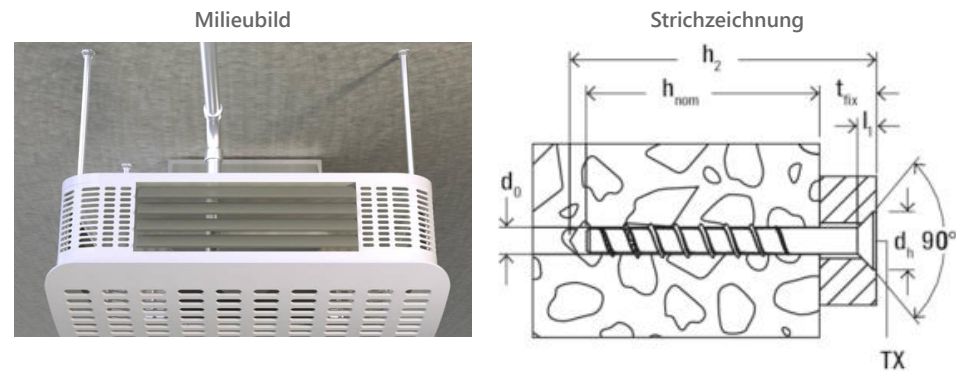

Bildquelle(n): fiproductmedia.azureedge.net

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

of performance) • ETA-Erklärung (European Technical Assessment)