


Not-Aus-Schaltgerät 24VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16SP #777070

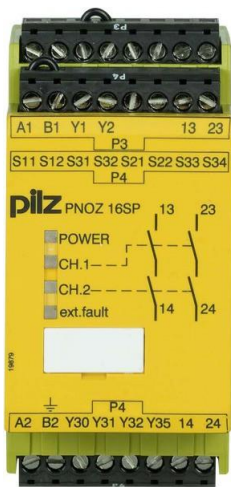

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120710230

4046548010114

777070

PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2N/O

PILZ

0,335

85364190

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne/mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 HL, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschlu ss	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 V	Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	2	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein	Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein	Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein
Mit Rückführkreis	Ja	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	2	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Mit Zulassung für BG BIA	Ja
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	45 mm	Höhe	94 mm
Tiefe	121 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.335 kg				