


LLE 24x560mm 4000lm 840 HV ADV6 Lineare Module

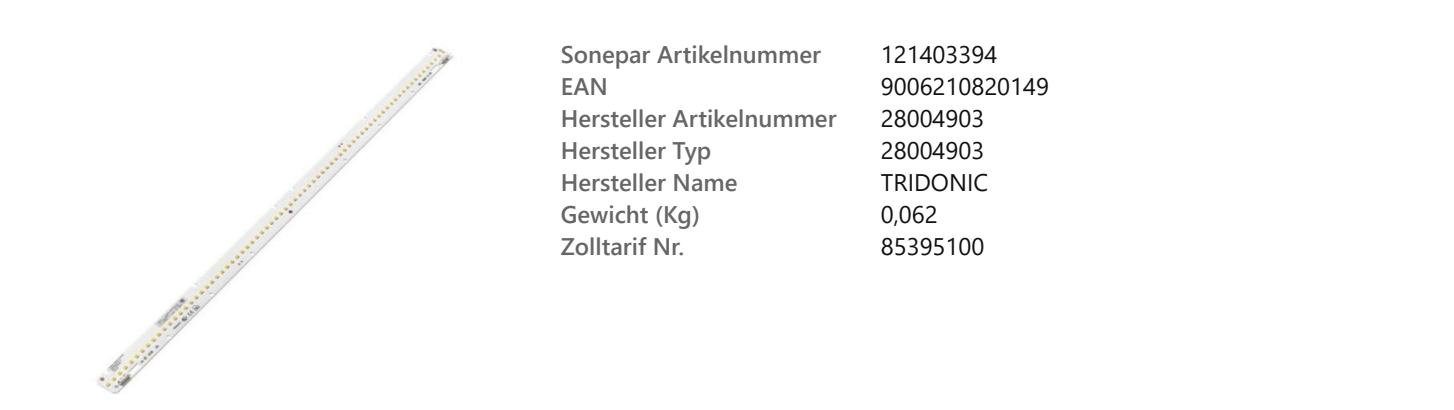

Ideal für Linear- und Flächenleuchten 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul Optimal rückseitige Kle

Technische Daten

Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Lichtstrom	1324 .. 4050 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °	Externes Betriebsgerät erforderlich	Ja
Betriebsstrom	100 .. 600 mA	Betriebsspannung	0 V
Lampenspannung	60.5 .. 71.3 V	Spezifische Lichtausbeute	180 .. 209 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Länge	560 mm
Breite	24 mm	Schutzart (IP)	IP00
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	0.062 kg