

Hochleistungsanker FH II 18/30 SK R



Sonepar Artikelnummer	120906772
EAN	4048962104356
Hersteller Artikelnummer	510935
Hersteller Typ	FH II 18/30 SK R HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Name	FISCHER AUSTRIA
Gewicht (Kg)	0,212
Zolltarif Nr.	73181900


Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern im Außenbereich zu befestigen.

Technische Daten


Ausführung Anker	Außengewinde	Befestigungsvorrichtung	sonstige	Schraubsystem	Innensechskant
Werkstoffgüte Anker	sonstige	Oberflächenschutz Anker	unbehandelt	Gewindemaß (metrisch)	12
Länge	130 mm	Verankerung	Spreizanker	Werkstoff des Ankers	rostfreier Stahl
Werkstoff der Hülse	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte der Hülse	sonstige	Oberflächenschutz Hülse	unbehandelt
Mit Kragen	Nein	Gewindeart	metrisch	Befestigung mit Spreizwerkzeug	Nein
Bohrlochdurchmesser	18 mm	Durchsteckmontage	Ja	Vorsteckmontage	Nein
Abstandsmontage	Nein	Effektive Verankerungstiefe	80 mm	Max. Klemmdicke	30 mm
Geeignet für Betonhohldiele	Nein	Anzahl der Muttern	0	Anzahl der Scheiben	0
ETA Erdbebenbewertung	C1 und C2	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	73181900
Gewicht	0.212 kg				

Abbildungen

Milieubild

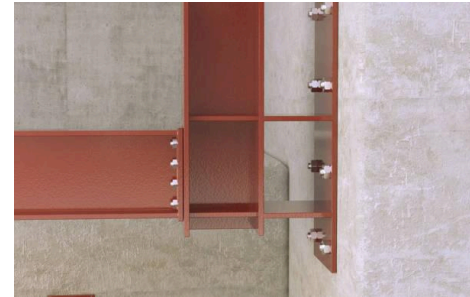

Strichzeichnung

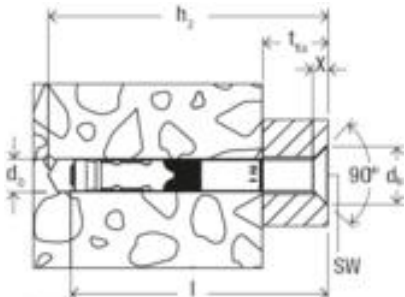

	X [mm]	Ø d ₀ [mm]
FH II 10L.. SK	5,0	18
FH II 12L.. SK	5,8	22
FH II 15L.. SK	5,8	25
FH II 18L.. SK	8,0	32

Bildquelle(n): fipproductmedia.azureedge.net

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) •
ETA-Erklärung (European Technical Assessment)