

Wannenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120966515
EAN	9010299192318
Hersteller Artikelnummer	96633569
Hersteller Typ	DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	3,0
Zolltarif Nr.	94051190


Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion., Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: Polycarbonat (PC), opal, extrudiert, gerundet. Kabeleinführung in der Mitte des hinteren Montagestegs (Durchmesser 21,5 mm). BESA-Standardbefestigungen an 600-mm-Zentrierbohrungen. Werkzeuglose Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Lichtausbeute auswählbar über internen Link/Schalter. Bei HF-Versionen besteht folgende Auswahl: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Bei HFIX-Versionen besteht folgende Auswahl: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Mittlerer Modus (ME) ist Standardeinstellung. Für genaue Informationen zu Photometrie und Leistung siehe Website und Auswahlmenü mit LO-/ME-/HI-Modi. Abmessungen: 1490 x 200 x 81 mm Gewicht: 2,95 kg

Technische Daten

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Werkstoff	Stahl
Farbe	weiß	Länge	1490 mm
Breite	200 mm	Höhe/Tiefe	81 mm
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	3.000 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

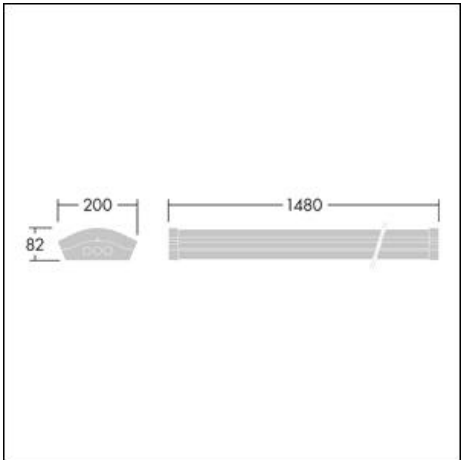

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity)
Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

