

Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m




Sonepar Artikelnummer	121178448
EAN	4031026307954
Hersteller Artikelnummer	166-32005
Hersteller Typ	LTSH32-GS/TPR-BK (25)
Hersteller Name	HELLERMANNTYTON
Gewicht (Kg)	0,674
Zolltarif Nr.	83071000

Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen). Flammenbeständig. Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Gute Flexibilität. Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren. Für den Außeneinsatz geeignet. Farbe: Schwarz. Flexibler Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem thermoplastischem Außenmantel. Dieser Schlauch ist geeignet für Maschinenwerkzeuge oder Außeninstallationen, bei denen niedrige oder hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist.

Technische Daten

Neendurchmesser	32 mm	Außendurchmesser	33.1 mm	Innendurchmesser	26.5 mm
Werkstoff	Stahl	Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	Olefin	Schutzart (IP)	IP68
Biegeradius, statisch	135 mm	Nenngroße in Zoll	1 Zoll	Oberflächenschutz	verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere)	ohne Ummantelung	Dichtung	Spezialfaden-Dichtung	Einsatztemperatur	-60 .. 150 °C
Gewicht	0.67 kg/m	Farbe	schwarz	Elektrische Eigenschaften	nicht geklärt
Flammverbreitend	Nein	Geeignet für Ex-Bereich	Ja	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	83071000	Gewicht	0.674 kg		

Abbildungen

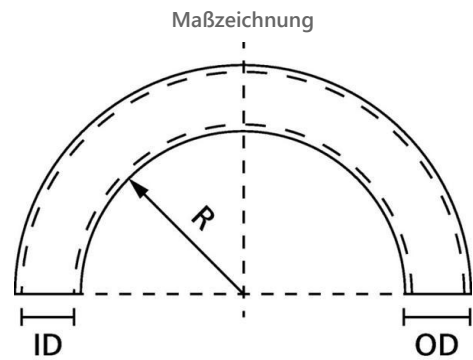

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite