


Not-Aus-Schaltgerät 230-240AC24DC7n/o1n PNOZ 11 #774086

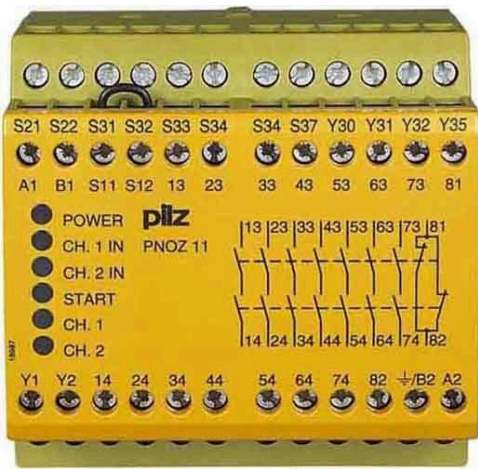

Sonepar Artikelnummer	120707255
EAN	4046548012095
Hersteller Artikelnummer	774086
Hersteller Typ	PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7N/O 1N/C
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,671
Zolltarif Nr.	85364900

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 HL, automatischer/manueller/überwachter Start, UB = 230 - 240 V AC/24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	230 V	Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	7	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein	Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein	Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein
Mit Rückführkreis	Ja	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	2	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e
Mit Zulassung für BG BIA	Ja	Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	90 mm
Höhe	87 mm	Tiefe	121 mm	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.671 kg		