

EX-Messingkabelverschraubung M25-W16



Sonepar Artikelnummer	121085076
EAN	4007685010405
Hersteller Artikelnummer	10030024
Hersteller Typ	EX-KVM-25-W-16
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,1
Zolltarif Nr.	85369010


Kabelverschraubung mit Sechskant nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	14 .. 16.5 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP54	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	11 mm	Schlüsselweite	29 mm
Sechskant Eckmaß	32 mm	Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	Messing	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Nein
Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.100 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

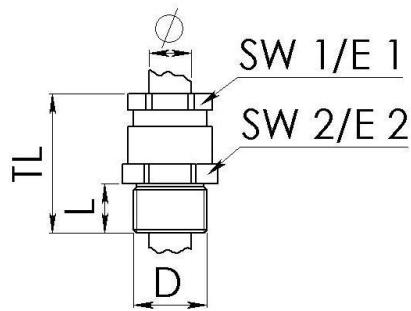

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt