


Polyesterschrank KVS F5 1080/320 + MPL (6mm)

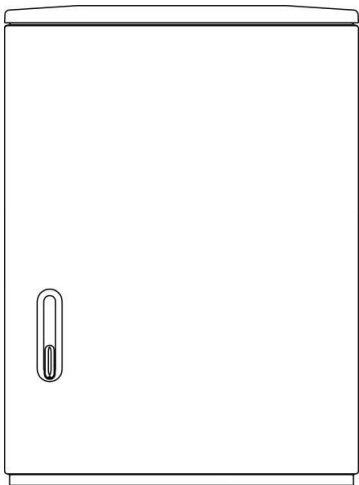

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121025126     |
| EAN                      | 9008507013784 |
| Hersteller Artikelnummer | 1641          |
| Hersteller Typ           | 1641          |
| Hersteller Name          | ELSTA         |
| Gewicht (Kg)             | 36,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85381000      |

Freistehender Verteilerschrank zum Ausbau nach IEC 61439-5. Material: glasfaserverstärkter Polyester, Farbe: RAL 7032, Schutzklasse II, Schutzart IP 44, alle Metallteile in NIROSTA-Ausführung, abnehmbare Querleiste, Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und SHS-EZ (vorber. EHZ). Ausstattung: Montageplatte Hartpapier. Montage auf Eingrabsockel oder Bodenmotagesockel (extra zu bestellen).

Technische Daten

|                                                          |            |                           |                 |                           |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Breite                                                   | 785 mm     | Höhe                      | 1065 mm         | Tiefe                     | 322 mm            |
| Werkstoff                                                | Kunststoff | Werkstoffgüte             | Polyester (PET) | Farbe                     | grau              |
| Anzahl der Türen                                         | 1          | Schutzart (IP)            | IP44            | Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| RAL-Nummer                                               | 7032       | Freistehend               | Ja              | Geeignet für Wandmontage  | Nein              |
| Mit Montageplatte                                        | Ja         | Geeignet für Wandeinbau   | Nein            | Mit Tür                   | Ja                |
| Anzahl der Schlösser                                     | 1          | Geeignet für Außeneinsatz | Ja              | Schlagfestigkeit          | IK10              |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | 138 W      | Herkunftsland             | AT              | Zolltarifnummer           | 85381000          |
| Gewicht                                                  | 36.000 kg  |                           |                 |                           |                   |