

Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 48V




Sonepar Artikelnummer	120133929
EAN	4013364107717
Hersteller Artikelnummer	907443
Hersteller Typ	DRL RD 48
Hersteller Name	DEHN
Gewicht (Kg)	0,004
Zolltarif Nr.	85363010

Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz. Niedriger Schutzpegel Ader-Ader für erdpotentialfreie Schnittstellen. Montage mit EF 10 DRL. Installation nur in Verbindung mit dem DRL-Steckmagazin empfohlen.

Technische Daten

Nennspannung DC	48 V	Max. Dauerspannung AC	38 V	Max. Dauerspannung DC	54 V
Nennableitstoßstrom (8/20)	10 kA	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	5 kA	Nennlaststrom	0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader	70 V	Grenzfrequenz	7.8 MHz	Montageart	LSA-Plus steckbar
Ableiterüberwachung	Nein	Mit Fernmeldekontakt	Nein	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises	Nein	Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Erdung über	sonstige
Baubreite	9.4 mm	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85363010	Gewicht	0.004 kg		

Abbildungen

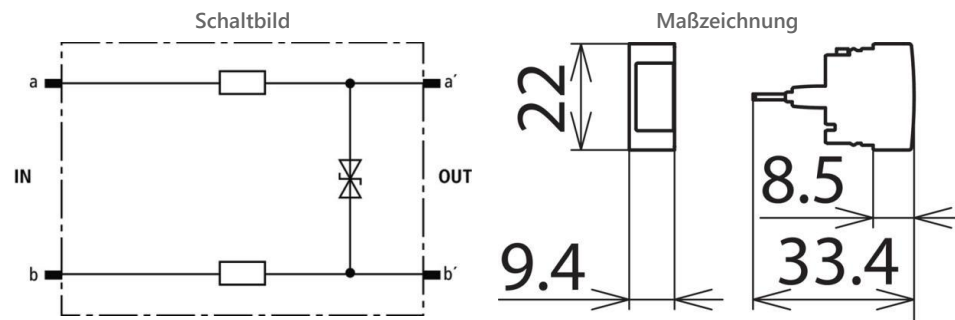

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Reach-Erklärung • Montageanleitung