

## UltraCut FBS II 8x140 SK



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121209801                     |
| EAN                      | 4048962410747                 |
| Hersteller Artikelnummer | 558232                        |
| Hersteller Typ           | FBS II 8x140 SK BETONSCHRAUBE |
| Hersteller Name          | FISCHER AUSTRIA               |
| Gewicht (Kg)             | 0,06                          |
| Zolltarif Nr.            | 73181499                      |

Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.

### Technische Daten


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Länge               | 140 mm   |
| Bohrlochdurchmesser | 8 mm     |
| Gewindedurchmesser  | 8 mm     |
| Min. Bohrlochtiefe  | 150 mm   |
| Größe (TX)          | 40       |
| Herkunftsland       | DE       |
| Zolltarifnummer     | 73181499 |
| Gewicht             | 0.060 kg |

### Abbildungen

Milieubild



Strichzeichnung

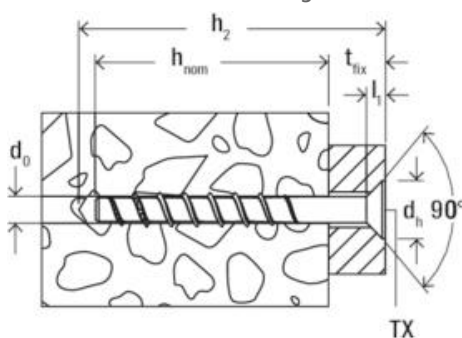

Bildquelle(n): fipproductmedia.azureedge.net

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

[Deeplink Produktseite](#) • [Montageanleitung](#) • [Technische Information](#) • [Verkaufsprospekt](#) • [Produktvideo](#) • [DOP-Erklärung \(Declaration of performance\)](#) • [ETA-Erklärung \(European Technical Assessment\)](#)