

## Highbond dynamic FHB-A dyn 12x100/50 V



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120906230                          |
| EAN                      | 4006209920398                      |
| Hersteller Artikelnummer | 092039                             |
| Hersteller Typ           | FHB-A DYN 12X100/50 V VERBUNDANKER |
| Hersteller Name          | FISCHER AUSTRIA                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,268                              |
| Zolltarif Nr.            | 73181548                           |


Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Zur Aufnahme von höchsten Querkraften ist die Ankerstange am Schaft mit einer Hülse verstärkt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn V ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen.

### Technische Daten


|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ausführung                  | mit Gewindeende |
| Gewindemaß (metrisch)       | 12              |
| Bohrlochdurchmesser         | 14 mm           |
| Länge                       | 180 mm          |
| Effektive Verankerungstiefe | 105 mm          |
| Mit Mörtelpatrone           | Nein            |
| Herkunftsland               | DE              |
| Zolltarifnummer             | 73181548        |
| Gewicht                     | 0.268 kg        |

### Abbildungen

Milieubild

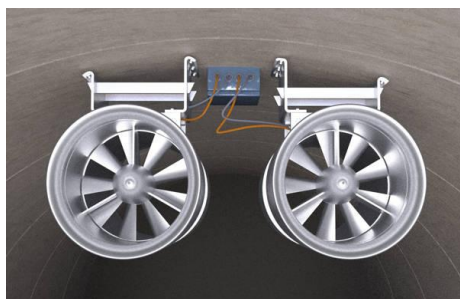

Strichzeichnung

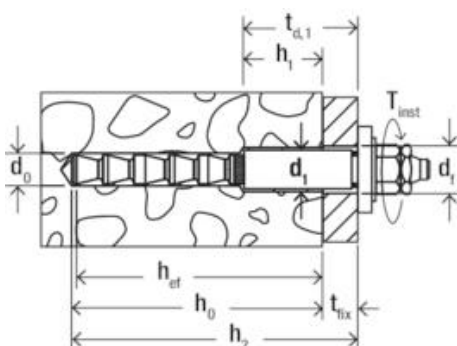

Bildquelle(n): fipproductmedia.azureedge.net

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) • ETA-Erklärung (European Technical Assessment)