


Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 6n/o 4n/c PNOZ X10.1 #774749

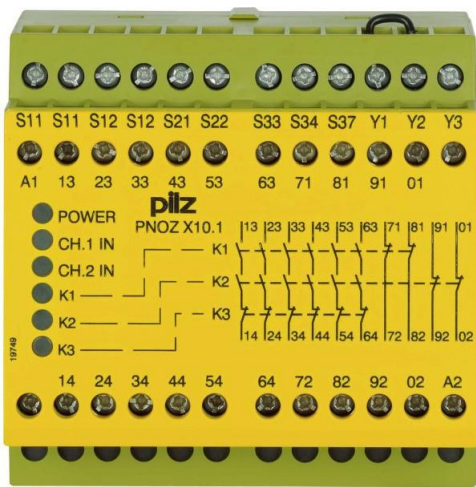

Sonepar Artikelnummer	120710171
EAN	4046548010275
Hersteller Artikelnummer	774749
Hersteller Typ	PNOZ X10.1 24VDC 6N/O 4N/C 6LED
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,55
Zolltarif Nr.	85364190

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, automatischer/manueller/überwachter Start und automatischer Start mit Anlauftest, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	6
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	4	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Mit Zulassung für BG BIA	Ja
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	90 mm	Höhe	87 mm
Tiefe	121 mm	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.550 kg				