


Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 15 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz,
Wechselstrombetätigung

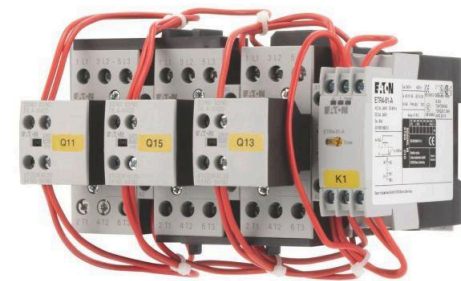

Sonepar Artikelnummer	120209989
EAN	4015082783587
Hersteller Artikelnummer	278358
Hersteller Typ	SDAINLM30(110V50HZ, 120V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,61
Zolltarif Nr.	85364900

Stern-Dreieck-Schützkombination, Anwendung: Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen, Betriebsfrequenz: maximal 10 Anläufe pro Stunde, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 30 A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7,5 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 500 V: P= 18,5 kW, 660 V 690 V: P= 18,5 kW, Max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelne Komponenten der Netzschützkombination Q11: DILM17-10, + DILA-XHI20

Technische Daten

Funktion	Stern-Dreieck-Schütz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	30 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	30 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus s	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	120 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	9	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung DC	0 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	15 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	0 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	3	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Schutzart (IP)	IP00
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	158 mm	Höhe	95 mm
Tiefe	138 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	1.610 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild