


Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 90 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz,
Wechselstrombetätigung

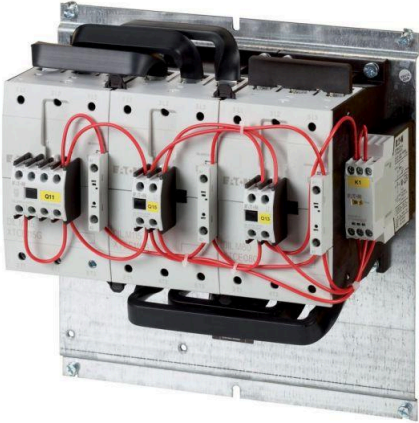

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120505547

4015082400323

240032

SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ)

EATON

9,6

85364900

Stern-Dreieck-Schützkombination, Anwendung: Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen, Betriebsfrequenz: maximal 10 Anläufe pro Stunde, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 165 A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 45 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 500 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 132 kW, Max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelne Komponenten der Netzschützkombination Q11: DILM95, + DILM150-XHI11

Technische Daten

Funktion	Stern-Dreieck-Schütz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	165 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	165 A	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus s	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	120 V	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	9
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Betriebsspannung DC	0 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	90 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Schutzart (IP)	IP00	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	308 mm
Höhe	314 mm	Tiefe	183 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	9.600 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild