


Wende-Polumschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 6 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 2-1-0-1-2, Abwicklungs Nr. 1586

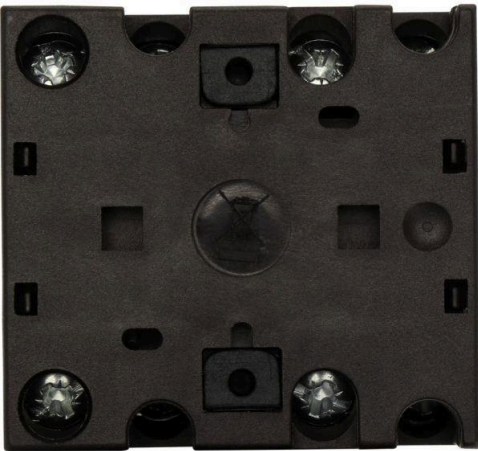

Sonepar Artikelnummer	120207560
EAN	4015080127475
Hersteller Artikelnummer	012747
Hersteller Typ	T0-6-15866/EZ
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,24
Zolltarif Nr.	85365080

Wende-Polumschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenn: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 12, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltfunktion: 2 Drehzahlen, 2 Drehrichtungen, Dahlander-Schaltung, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 2-1-0-1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 6 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Ausführung	Wende-Dahland erschalter	Polzahl	3	Mit Nullstellung	Ja
Bemessungsdauerstrom Iu	20 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Mit Rückzug in Nullstellung	Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	11.5 A	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA), frontseitig	12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Ja	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Komplettgerät im Gehäuse	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.240 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

- DeepLink Produktseite
- Montageanleitung
- Produktbild Ansicht unten
- Produktbild Vorderseite
- Produktbild Ansicht oben
- Produktbild Ansicht links
- Produktbild Ansicht rechts
- 3D / BIM Objekt
- Lehrvideo
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Maßzeichnung
- Anschlussbild