

Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz




Sonepar Artikelnummer	121178045
EAN	4031026303642
Hersteller Artikelnummer	166-21904
Hersteller Typ	HGL28-SM-M25-PA66/NPB/TPE-BK (10)
Hersteller Name	HELLERMANNTYTON
Gewicht (Kg)	0,059
Zolltarif Nr.	74122000

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Technische Daten

Nenndurchmesser	28 mm	Schutzart (IP)	IP66	Ausführung	gerade
Bauform	Außengewinde	Gewindeanschlussgröße	M25 x 1,5	Nenngröße in Zoll	sonstige
Drehbares Gewinde	Ja	Art der Verbindung	Schnappverbindung	Gewindeart	metrisch
Gewindewerkstoff	Messing	Gewindelänge	12 mm	Gesamtlänge	62 mm
Werkstoff	sonstige	Material Dichtung	Thermoplastische Elastomere (TPE)	Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	19.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches	44 mm	Farbe	schwarz	Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Transparent	Nein	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein	Einsatztemperatur	-50 .. 135 °C	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	74122000	Gewicht	0.059 kg		

Abbildungen

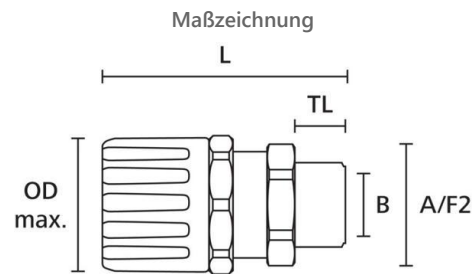

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung